


Gal-malla

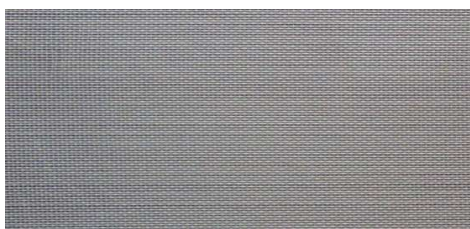

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de revestimientos líquidos, pintura y polímeros acrílicos en impermeabilizaciones. Refuerzo de yeso fino (sin relleno de arena), gresite, trencadís y paramentos verticales.

| | |
|---------------------------------|---|
| Ancho | 100 cm. |
| Longitud | 50 m. |
| Peso | 75 gr./m ² |
| Luz de malla | 1,0 x 1,0 mm |
| Espesor | 0,12 mm. |
| Tejido | Entrelazado |
| Densidad lineal | Urdimbre: 34 filamentos de vidrio / 120 dobles hilos / 10 cm. Trama: 34 filamentos de vidrio / 75 hilos / 10 cm. |
| Resistencia a la tensión | Urdimbre: 1600 N/5 cm. Trama: 900 N/5 cm. |
| Propiedades | Gran estabilidad de malla Resistente a los álcalis |

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com