


Veloglas

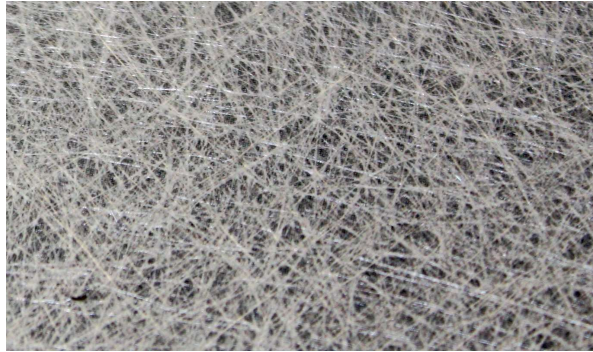

Velo de fibra de vidrio "non woven" clase E indicado para obtener paredes lisas de alta calidad en interiores evitando su fisuración. Refuerzo de paramentos y calidades de pintura (estuco, lacados, etc.)

Ancho	100 cm.
Longitud	50 m.
Peso	50 gr. / m ²
Espesor	0,48 mm.
Diametro de la fibra	13 µm
L.O.I.	21%
Tipo de ligante	UF modificada
Permeabilidad al aire	8000 l/m ² s
Resistencia a la tensión	MD: 160 N/5 cm CM: 120 N/5 cm

**Clasificación Reacción al fuego según Norma UNE EN 13501-1:
B, s1 -d0**

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com